


■基本性能(排気)

| 圧損係数(ξ) | 開口面積 (cm ²) | 呼び径(Φ) |
|---------|-------------------------|--------|
| 10.01 | 23.1 | 100 |

■圧力損失曲線

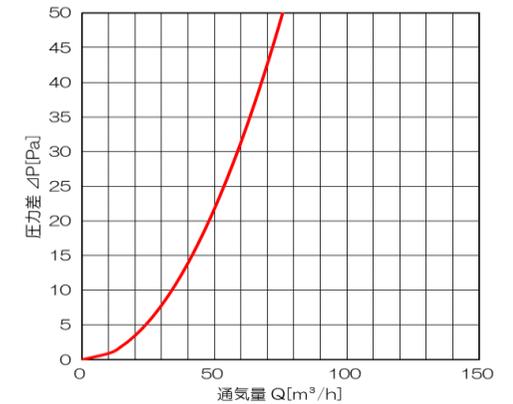


■製品名

| | |
|----|-----------|
| 名称 | 防音 / 角深型 |
| 品名 | CRSD-100 |
| 備考 | - |
| 作成 | 2020/9/16 |
| 改訂 | - |
| 尺度 | Free |

■付属品

| |
|-------------|
| • 取扱説明書 × 1 |
| • 施工用ビス × 2 |





■表面処理

| | | |
|-------------|-----------|----------|
| HL | クリア | 粉体焼付塗装 |
| SM | シルバーメタリック | カチオン電着塗装 |
| BK | ブラック | |
| BR | ブラウン | + |
| WH | ホホワイト | 粉体焼付塗装 |
| IV | アイボリー | |
| パイプガイド/ダンパー | | カチオン電着塗装 |

■部品表




| 番号 | 部品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
|----|--------|----|-----------|------------|
| ① | フード | 1 | SUS304 | t0.5 |
| ② | ガラリ | 1 | SUS304 | t0.5 |
| ③ | パイプガイド | 1 | SUS430J1L | t0.5 |
| ④ | 雨除け板 | 1 | SUS304 | t0.5 |
| ⑤ | 制震材 | 1 | SUS304 | t1.0 |
| ⑥ | 温度ヒューズ | 1 | 銅 | 72°C/120°C |
| ⑦ | ダンパー羽根 | 2 | SPHC-P | t1.6 |
| ⑧ | ダンパー本体 | 1 | SPHC-P | t1.6 |
| ⑨ | 組立ビス | 7 | SUS304 | M3 |

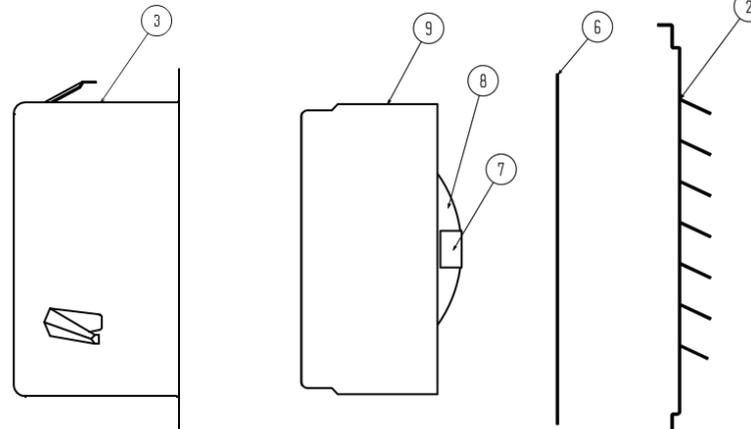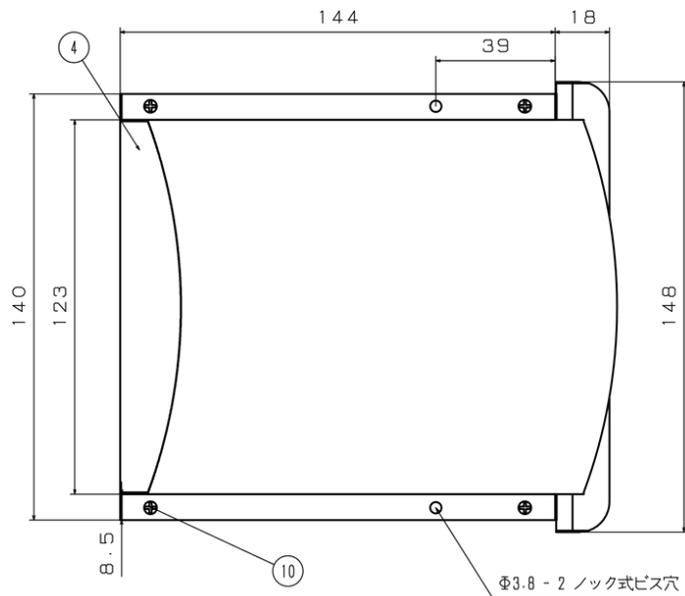

■基本性能(排気)

| 圧損係数(ζ) | 開口面積 (cm ²) | 呼び径(Φ) |
|---------|-------------------------|--------|
| 17.91 | 17.2 | 100 |

■圧力損失曲線

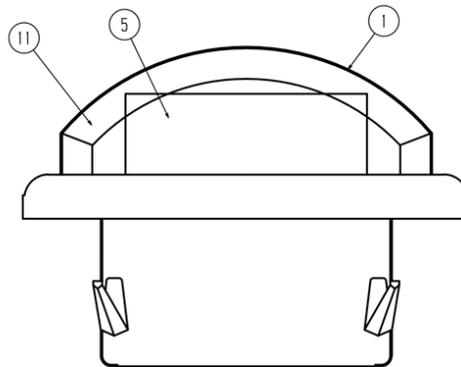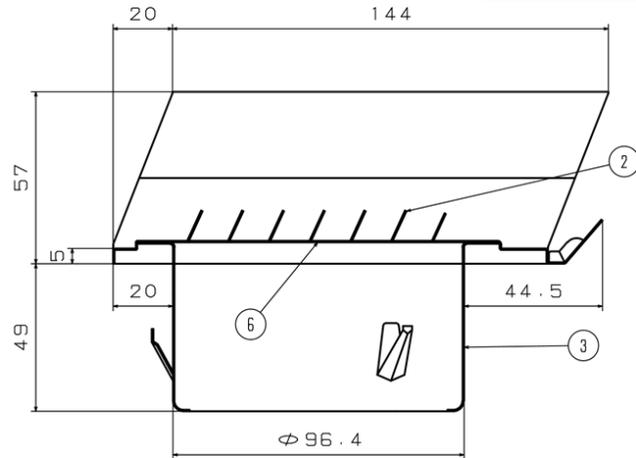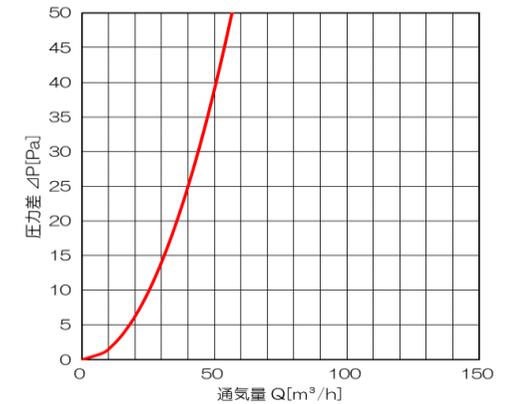

■部品表

| 番号 | 部品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
|----|--------|----|-----------|------------|
| ① | フード | 1 | SUS304 | t0.5 |
| ② | ガラリ | 1 | SUS304 | t0.5 |
| ③ | パイプガイド | 1 | SUS430J1L | t0.5 |
| ④ | 雨除け板 | 1 | SUS304 | t0.5 |
| ⑤ | 制震材 | 1 | SUS304 | t1.0 |
| ⑥ | 防虫網 | 1 | SUS304 | 10メッシュ |
| ⑦ | 温度ヒューズ | 1 | 銅 | 72°C/120°C |
| ⑧ | ダンパー羽根 | 2 | SPHC-P | t1.6 |
| ⑨ | ダンパー本体 | 1 | SPHC-P | t1.6 |
| ⑩ | 組立ビス | 7 | SUS304 | M3 |

■製品名

| | |
|----|-----------|
| 名称 | 防音 / 角深型 |
| 品名 | CRSD-100K |
| 備考 | - |
| 作成 | 2020/9/16 |
| 改訂 | - |
| 尺度 | Free |

■付属品

| |
|-------------|
| • 取扱説明書 × 1 |
| • 施工用ビス × 2 |








Made in 燕のデザインフード

株式会社更科製作所



■表面処理


| | | |
|---------------|-----------|-------------------------|
| HL | クリア | 粉体焼付塗装 |
| SM | シルバーメタリック | カチオン電着塗装 + 粉体焼付塗装 |
| BK | ブラック | |
| BR | ブラウン | |
| WH | ホホワイト | |
| IV | アイボリー | |
| パイプガイド / ダンパー | | カチオン電着塗装 |

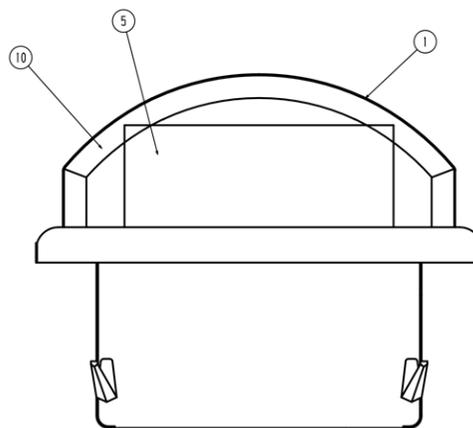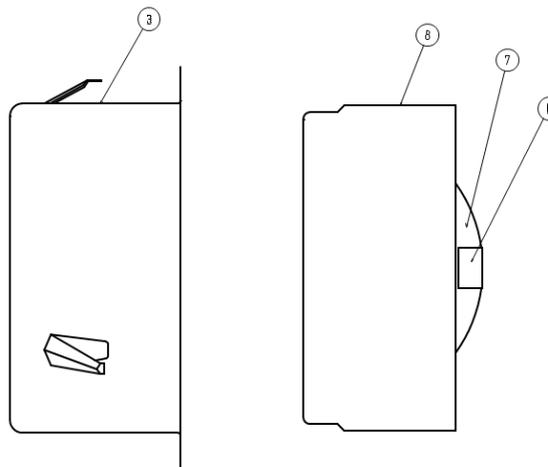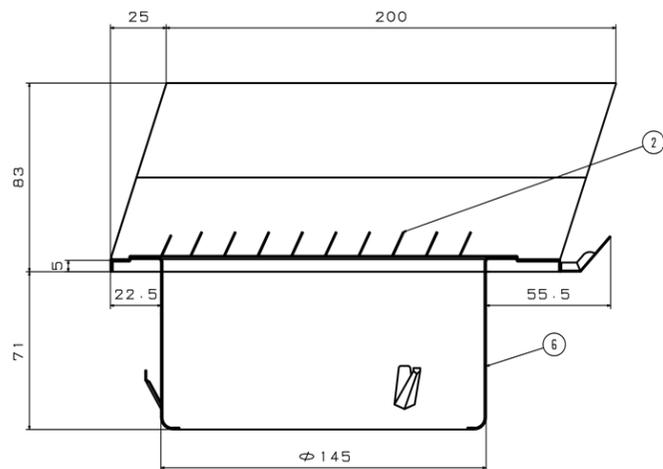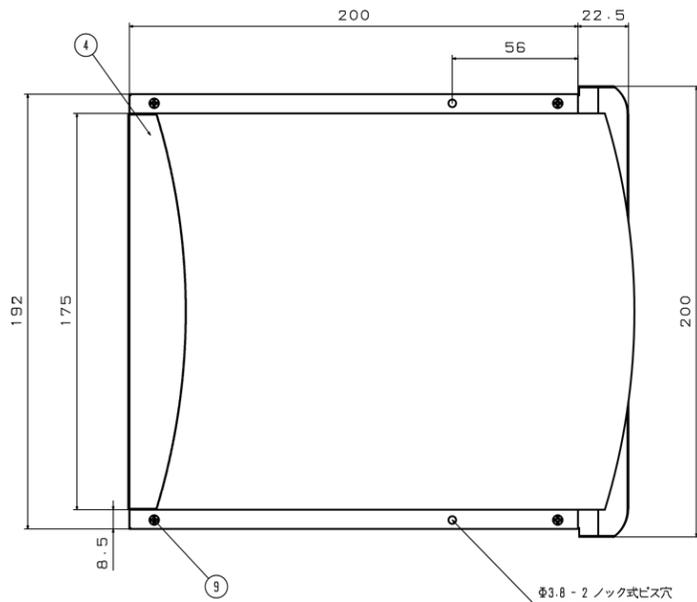

■基本性能(排気)

| 圧損係数(ξ) | 開口面積 (cm ²) | 呼び径(Φ) |
|---------|-------------------------|--------|
| 8.04 | 55 | 150 |

■圧力損失曲線

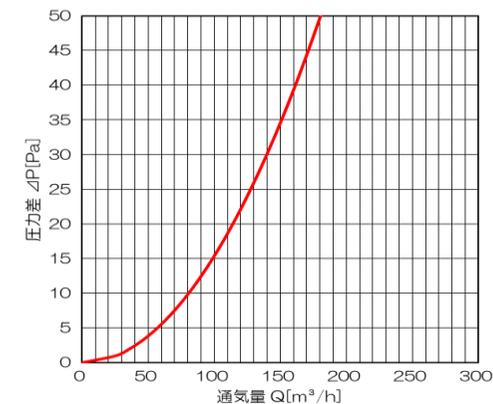

■部品表


| 番号 | 部品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
|----|--------|----|-----------|------------|
| ① | フード | 1 | SUS304 | t0.5 |
| ② | ガラリ | 1 | SUS304 | t0.5 |
| ③ | パイプガイド | 1 | SUS430J1L | t0.5 |
| ④ | 雨除け板 | 1 | SUS304 | t0.5 |
| ⑤ | 制震材 | 1 | SUS304 | t1.0 |
| ⑥ | 温度ヒューズ | 1 | 銅 | 72°C/120°C |
| ⑦ | ダンパー羽根 | 2 | SPHC-P | t1.6 |
| ⑧ | ダンパー本体 | 1 | SPHC-P | t1.6 |
| ⑨ | 組立ビス | 7 | SUS304 | M3 |

■製品名

| | |
|----|-----------|
| 名称 | 防音 / 角深型 |
| 品名 | CRSD-150 |
| 備考 | - |
| 作成 | 2020/9/16 |
| 改訂 | - |
| 尺度 | Free |




■付属品

| |
|-------------|
| • 取扱説明書 × 1 |
| • 施工用ビス × 2 |



■表面処理


| | | |
|---------------|-----------|----------|
| HL | クリア | 粉体焼付塗装 |
| SM | シルバーメタリック | カチオン電着塗装 |
| BK | ブラック | |
| BR | ブラウン | + |
| WH | ホホワイト | 粉体焼付塗装 |
| IV | アイボリー | |
| パイプガイド / ダンパー | | カチオン電着塗装 |

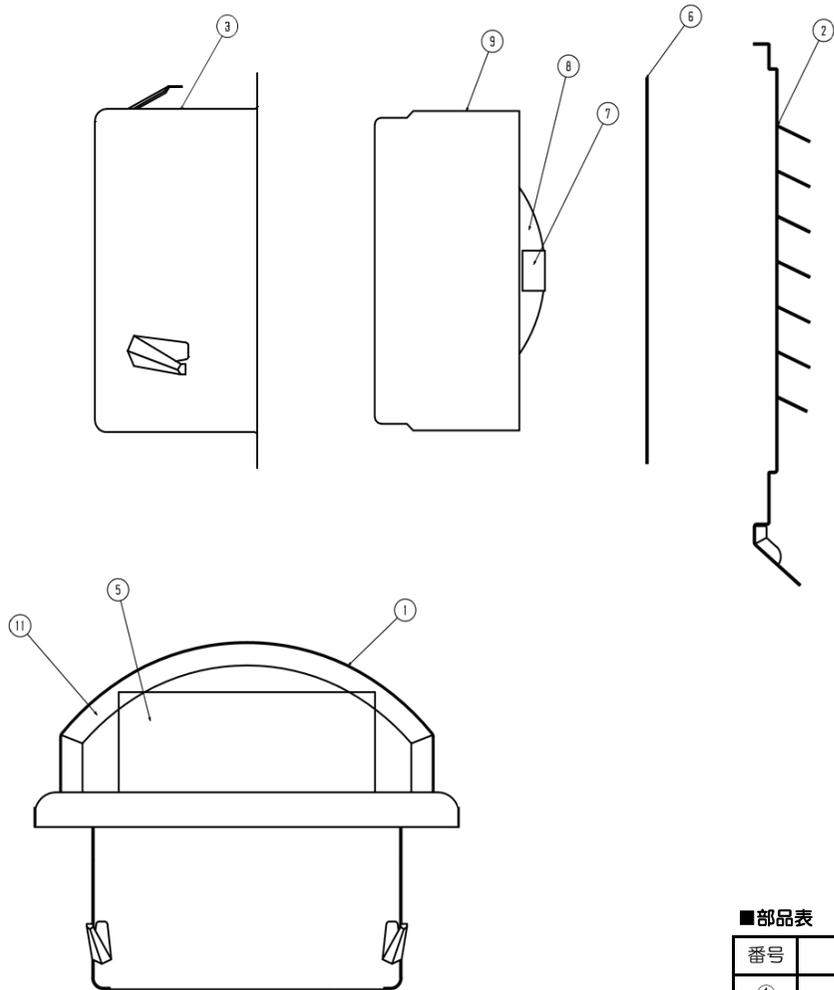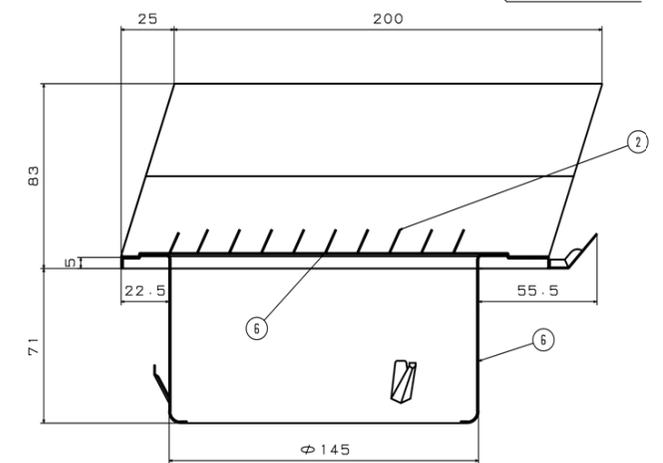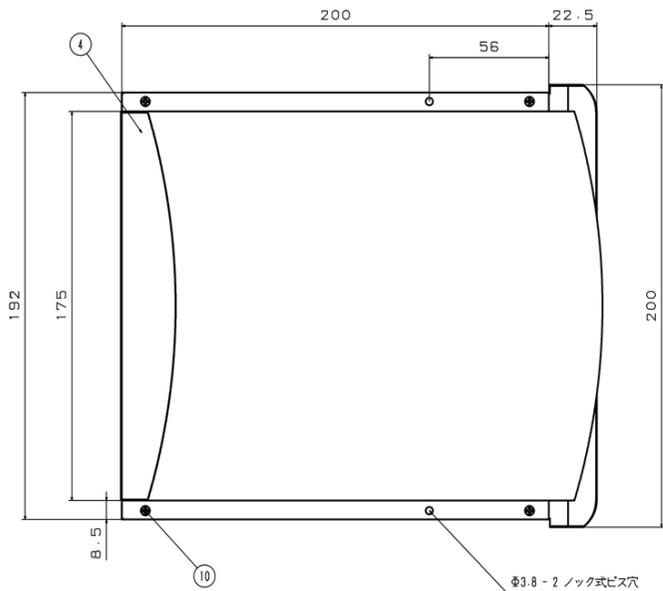

■基本性能(排気)

| 圧損係数(ζ) | 開口面積 (cm ²) | 呼び径(Φ) |
|---------|-------------------------|--------|
| 14.81 | 42.9 | 150 |

■圧力損失曲線

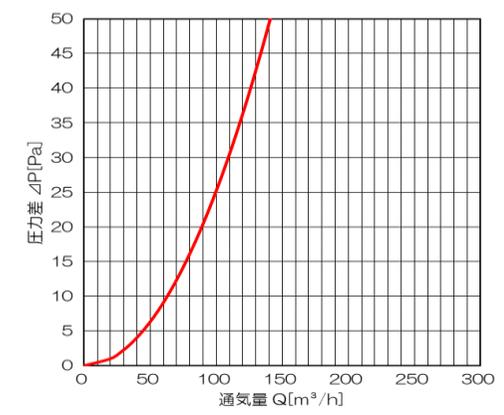

■部品表

| 番号 | 部品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
|----|--------|----|-----------|----------|
| ① | フード | 1 | SUS304 | t0.5 |
| ② | ガラリ | 1 | SUS304 | t0.5 |
| ③ | パイプガイド | 1 | SUS430J1L | t0.5 |
| ④ | 雨除け板 | 1 | SUS304 | t0.5 |
| ⑤ | 制震材 | 1 | SUS304 | t1.0 |
| ⑥ | 防虫網 | 1 | SUS304 | 10メッシュ |
| ⑦ | 温度ヒューズ | 1 | 銅 | 72℃/120℃ |
| ⑧ | ダンパー羽根 | 2 | SPHC-P | t1.6 |
| ⑨ | ダンパー本体 | 1 | SPHC-P | t1.6 |
| ⑩ | 組立ビス | 7 | SUS304 | M3 |

■製品名

| | |
|----|-----------|
| 名称 | 防音 / 角深型 |
| 品名 | CRSD-150K |
| 備考 | - |
| 作成 | 2020/9/16 |
| 改訂 | - |
| 尺度 | Free |

■付属品

- 取扱説明書 × 1
- 施工用ビス × 2

Made in 燕のデザインフード 株式会社更科製作所

■表面処理

| | | |
|---------------|-----------|-------------------------|
| HL | クリア | 粉体焼付塗装 |
| SM | シルバーメタリック | カチオン電着塗装 + 粉体焼付塗装 |
| BK | ブラック | |
| BR | ブラウン | |
| WH | ホホワイト | |
| IV | アイボリー | |
| パイプガイド / ダンパー | | カチオン電着塗装 |