
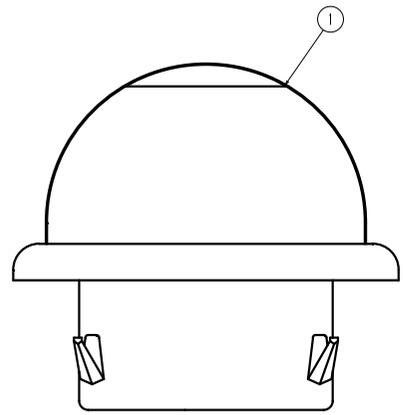
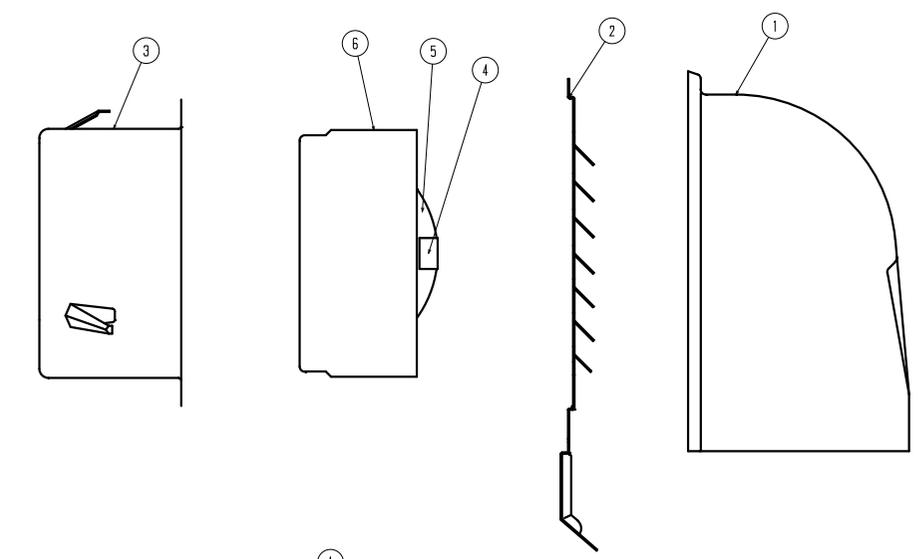



Φ3.8 - 2 ノック式ビス穴

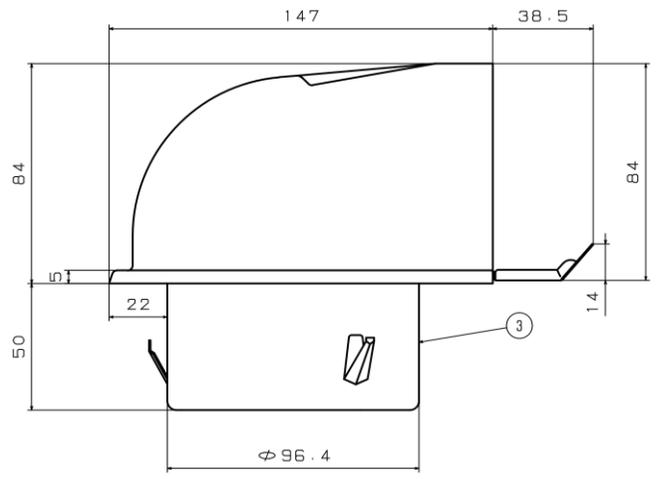

■基本性能(排気)

圧損係数(ζ)	開口面積 (cm ²)	呼び径(Φ)
3.7	37.9	100

■圧力損失曲線

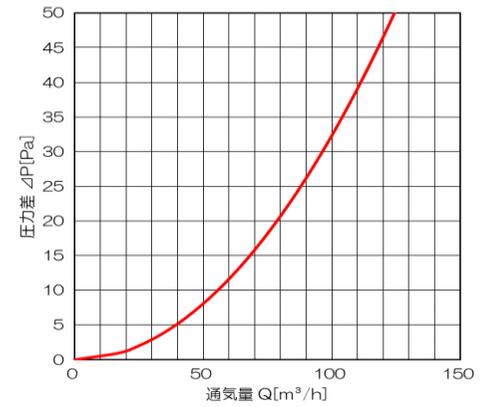

■部品表

番号	部品名	数量	材質	備考
①	フード	1	SUS304	t0.5
②	ガラリ	1	SUS304	t0.5
③	パイプガイド	1	SUS430J1L	t0.5
④	温度ヒューズ	1	銅	72°C/120°C
⑤	ダンパー羽根	2	SPHC-P	t1.6
⑥	ダンパー本体	1	SPHC-P	t1.6
⑦	組立ビス	6	SUS304	M3

■製品名

名称	U型フード付きガラリ
品名	GUSD-100
備考	-
作成	2020/9/17
改訂	-
尺度	Free





■付属品

• 施工用ビス × 2

Made in 燕のデザインフード 株式会社更科製作所

■表面処理


HL	クリア	粉体焼付塗装
SM	シルバーメタリック	カチオン電着塗装 + 粉体焼付塗装
BK	ブラック	
BR	ブラウン	
WH	ホホワイト	
IV	アイボリー	
パイプガイド / ダンパー		カチオン電着塗装

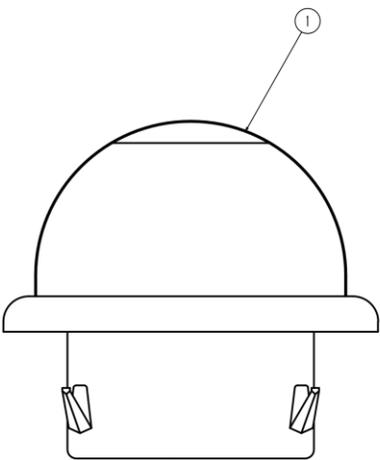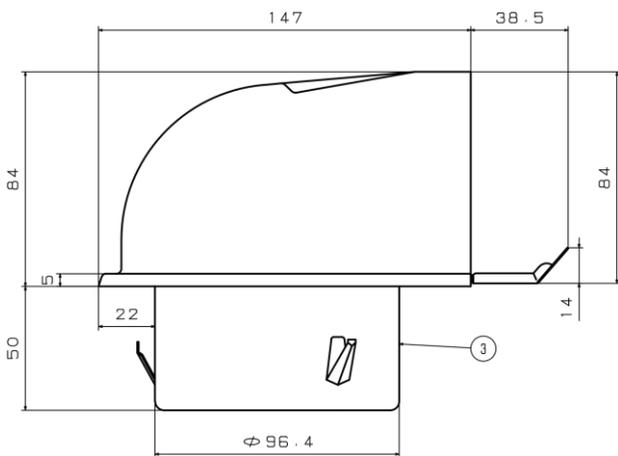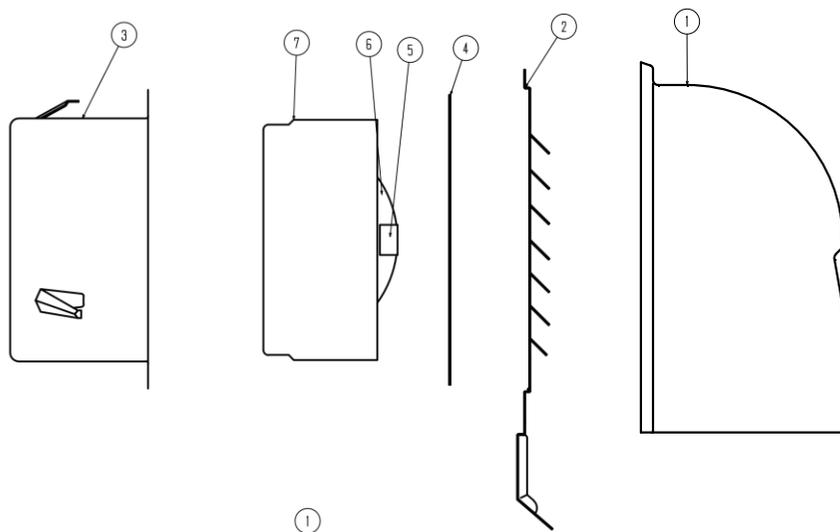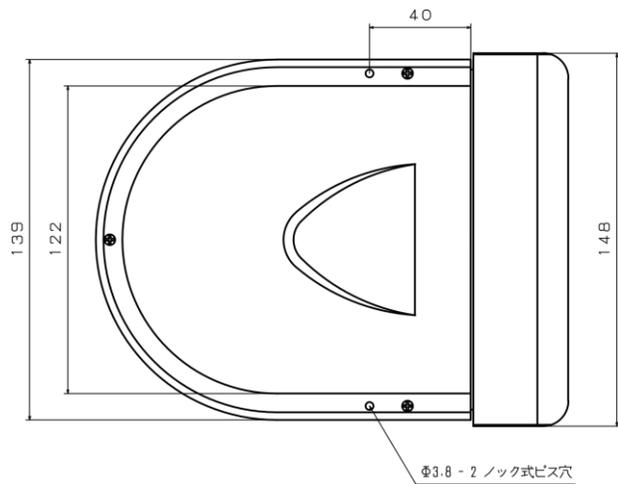

■基本性能(排気)

圧損係数(ζ)	開口面積 (cm ²)	呼び径(Φ)
5.03	32.6	100

■圧力損失曲線

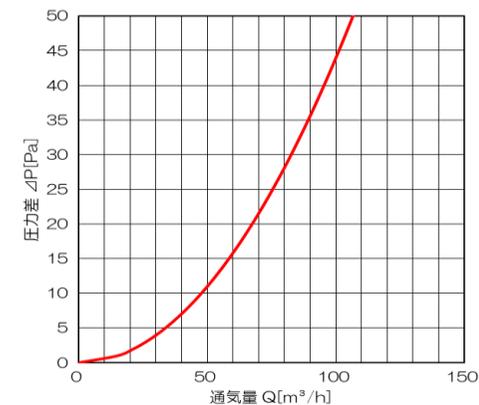

■部品表

番号	部品名	数量	材質	備考
①	フード	1	SUS304	t0.5
②	ガラリ	1	SUS304	t0.5
③	パイプガイド	1	SUS430J1L	t0.5
④	防虫網	1	SUS304	10メッシュ
⑤	温度ヒューズ	1	銅	72℃/120℃
⑥	ダンパー羽根	2	SPHC-P	t1.6
⑦	ダンパー本体	1	SPHC-P	t1.6
⑧	組立ビス	6	SUS304	M3

■製品名

名称	U型フード付きガラリ
品名	GUSD-100K
備考	-
作成	2020/9/17
改訂	-
尺度	Free



■付属品

• 施工用ビス × 2

Made in 燕のデザインフード 株式会社更科製作所

■表面処理




HL	クリア	粉体焼付塗装
SM	シルバーメタリック	カチオン電着塗装 + 粉体焼付塗装
BK	ブラック	
BR	ブラウン	
WH	ホホワイト	
IV	アイボリー	
パイプガイド / ダンパー		カチオン電着塗装

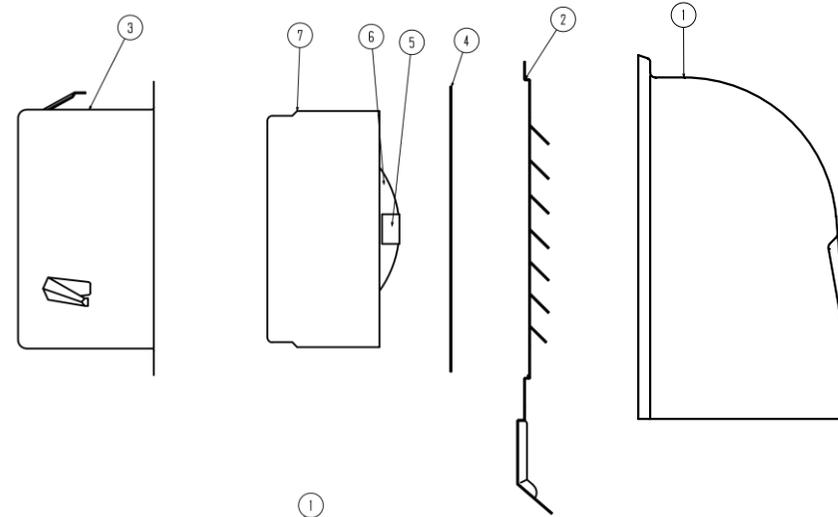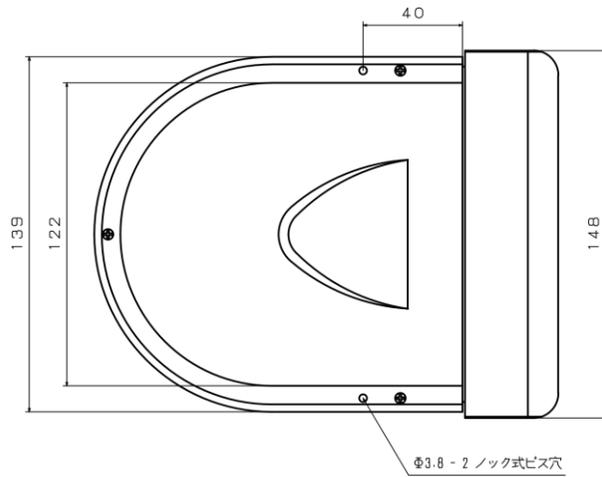

■基本性能(排気)

圧損係数(ζ)	開口面積 (cm ²)	呼び径(Φ)
5.38	31.5	100

■圧力損失曲線

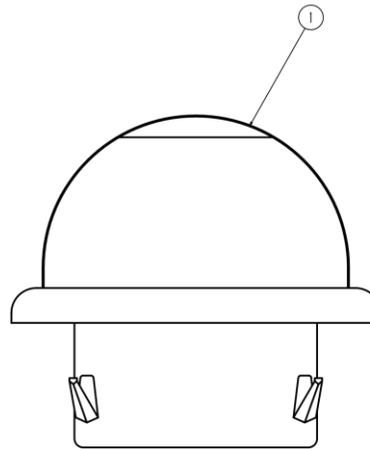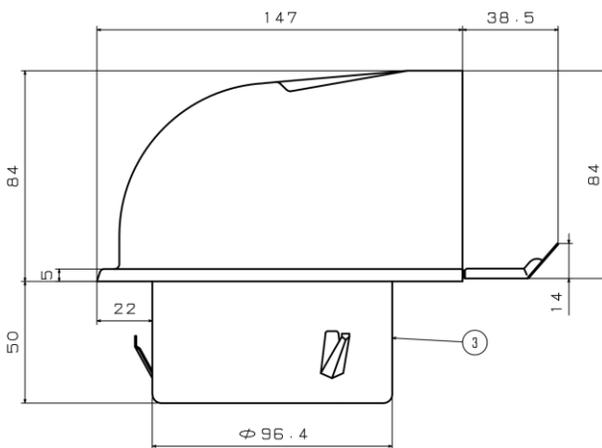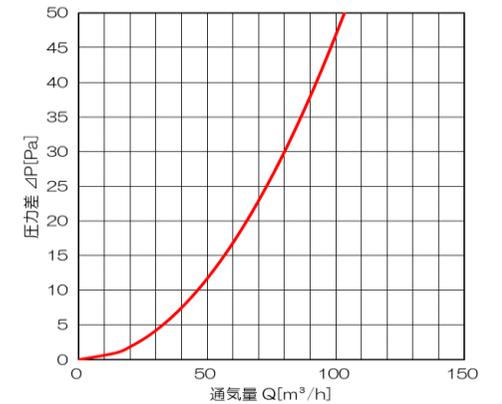

■部品表

番号	部品名	数量	材質	備考
①	フード	1	SUS304	t0.5
②	ガラリ	1	SUS304	t0.5
③	パイプガイド	1	SUS430J1L	t0.5
④	防虫網	1	SUS304	10メッシュ
⑤	温度ヒューズ	1	銅	72℃/120℃
⑥	ダンパー羽根	2	SPHC-P	t1.6
⑦	ダンパー本体	1	SPHC-P	t1.6
⑧	組立ビス	6	SUS304	M3

■製品名

名称	U型フード付きガラリ
品名	GUSD-100KT
備考	-
作成	2020/9/17
改訂	-
尺度	Free

■付属品

• 施工用ビス × 2





Made in 燕のデザインフード

株式会社更科製作所



■表面処理




HL	クリア	粉体焼付塗装
SM	シルバーメタリック	カチオン電着塗装
BK	ブラック	
BR	ブラウン	+
WH	ホホワイト	粉体焼付塗装
IV	アイボリー	カチオン電着塗装
パイプガイド / ダンパー		

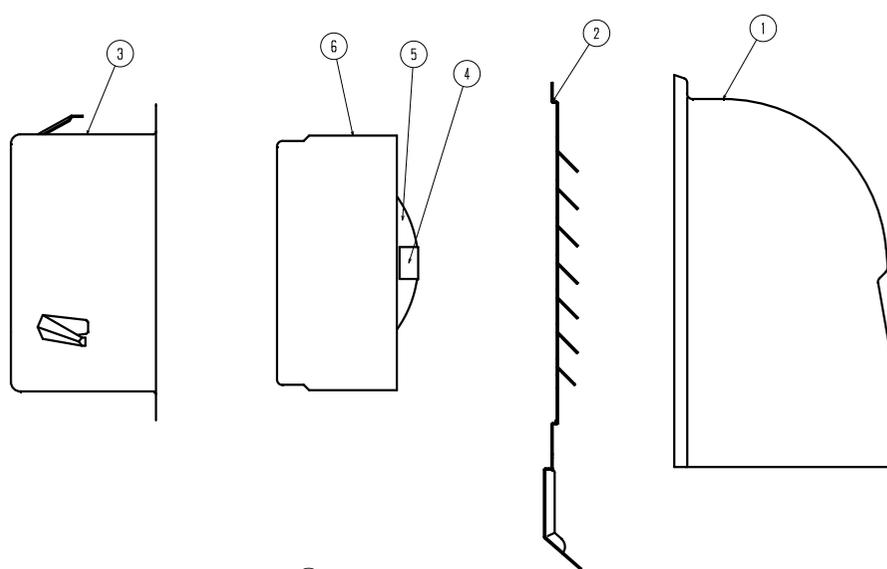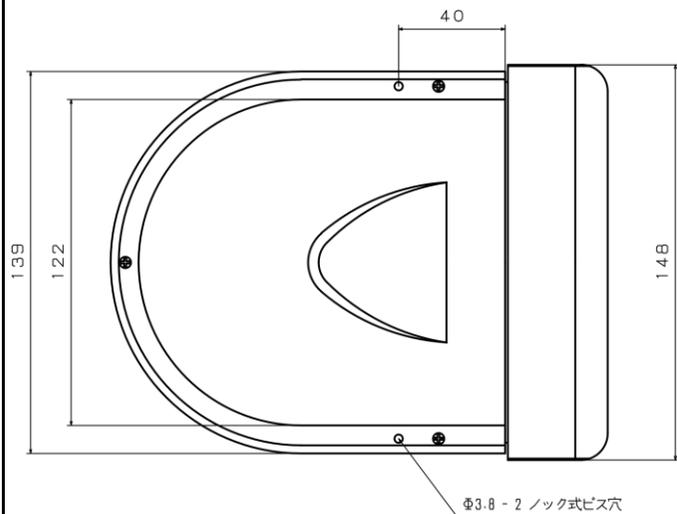

■基本性能(排気)

圧損係数(ζ)	開口面積 (cm ²)	呼び径(Φ)
4.59	34.1	100

■圧力損失曲線

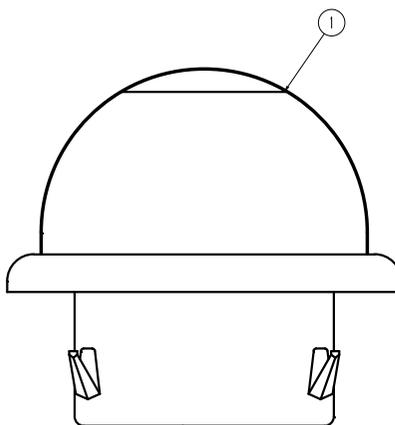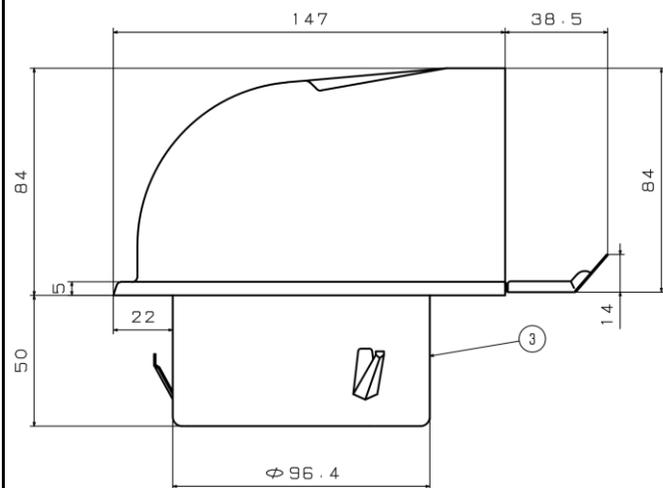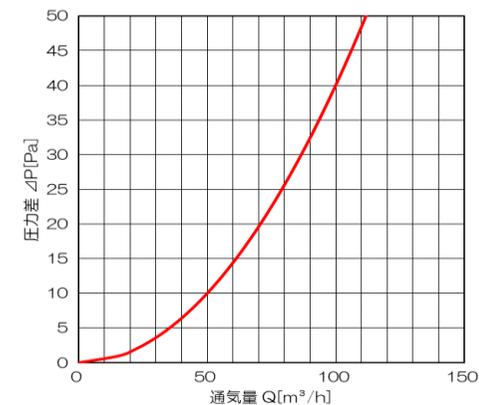

■製品名

名称	U型フード付きガラリ
品名	GUSD-100T
備考	-
作成	2020/9/17
改訂	-
尺度	Free

■付属品

• 施工用ビス × 2



Made in 燕のデザインフード 株式会社更科製作所

■表面処理

HL	クリア	粉体焼付塗装
SM	シルバーメタリック	カチオン電着塗装 + 粉体焼付塗装
BK	ブラック	
BR	ブラウン	
WH	ホホワイト	
IV	アイボリー	
パイプガイド / ダンパー		カチオン電着塗装

■部品表




番号	部品名	数量	材質	備考
①	フード	1	SUS304	t0.5
②	ガラリ	1	SUS304	t0.5
③	パイプガイド	1	SUS430J1L	t0.5
④	温度ヒューズ	1	銅	72°C/120°C
⑤	ダンパー羽根	2	SPHC-P	t1.6
⑥	ダンパー本体	1	SPHC-P	t1.6
⑦	組立ビス	6	SUS304	M3

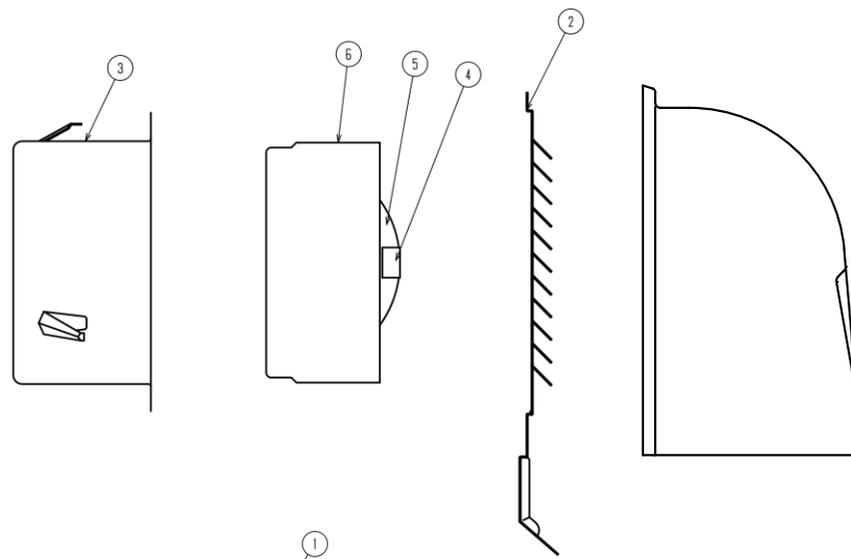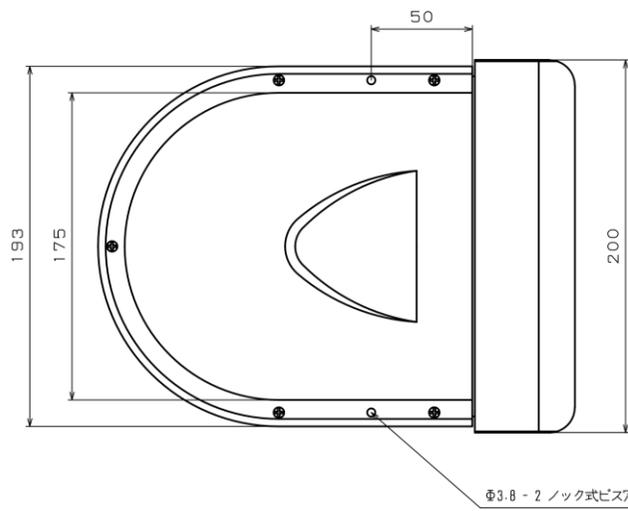

■基本性能(排気)

圧損係数(ζ)	開口面積(㎡)	呼び径(Φ)
3.28	91.2	150

■圧力損失曲線

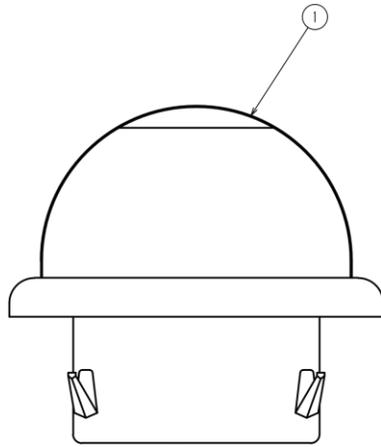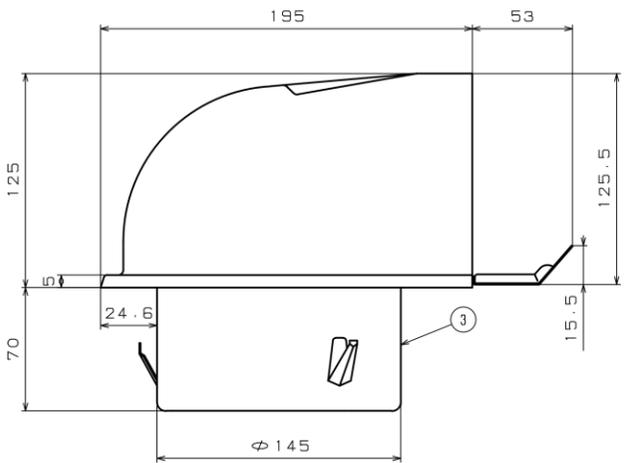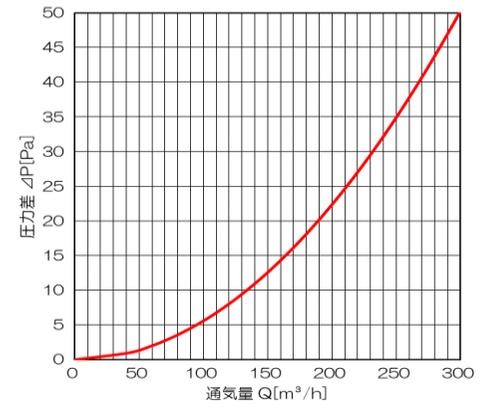

■部品表


番号	部品名	数量	材質	備考
①	フード	1	SUS304	t0.5
②	ガラリ	1	SUS304	t0.5
③	パイプガイド	1	SUS430J1L	t0.5
④	温度ヒューズ	1	銅	72°C/120°C
⑤	ダンパー羽根	2	SPHC-P	t1.6
⑥	ダンパー本体	1	SPHC-P	t1.6
⑦	組立ビス	8	SUS304	M3

■製品名

名称	U型フード付きガラリ
品名	GUSD-150
備考	-
作成	2020/9/17
改訂	-
尺度	Free



■付属品

• 施工用ビス × 2



■表面処理




HL	クリア	粉体焼付塗装
SM	シルバーメタリック	カチオン電着塗装 + 粉体焼付塗装
BK	ブラック	
BR	ブラウン	
WH	ホホワイト	
IV	アイボリー	
パイプガイド / ダンパー		カチオン電着塗装

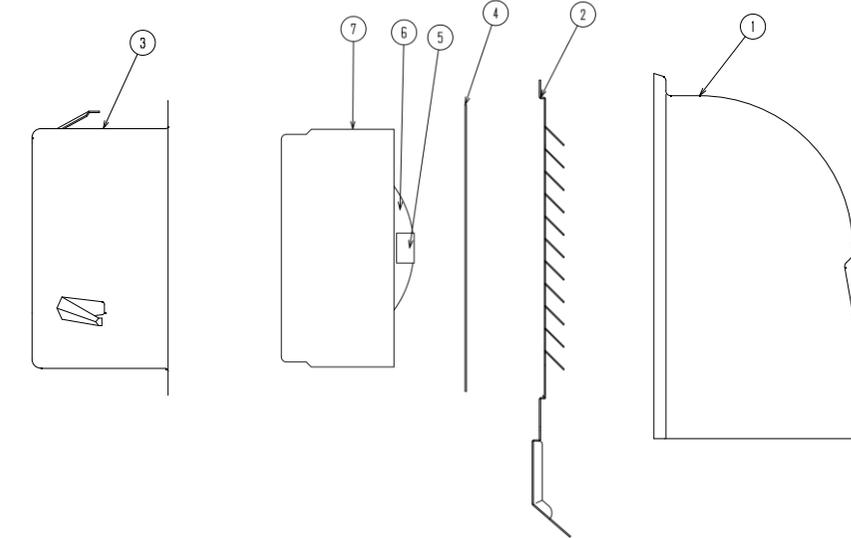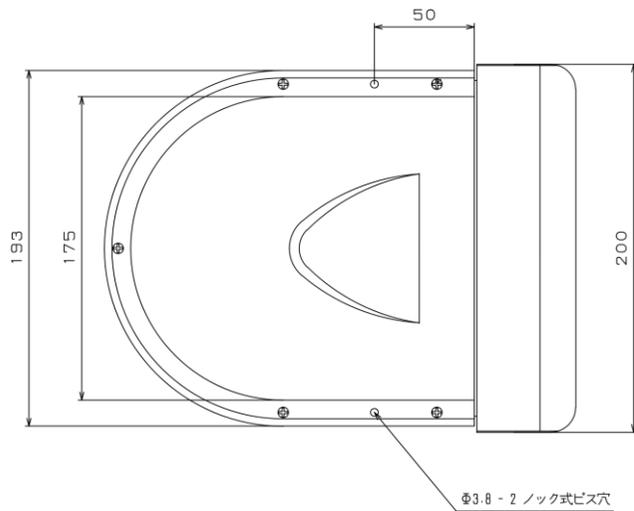

■基本性能(排気)

圧損係数(ξ)	開口面積(㎡)	呼び径(Φ)
4.76	75.7	150

■圧力損失曲線

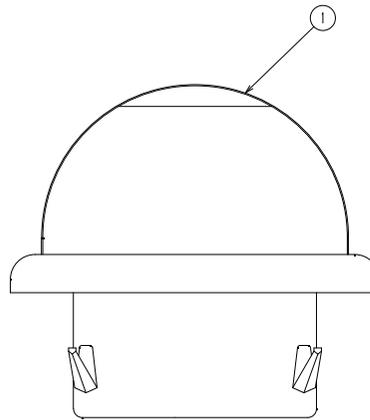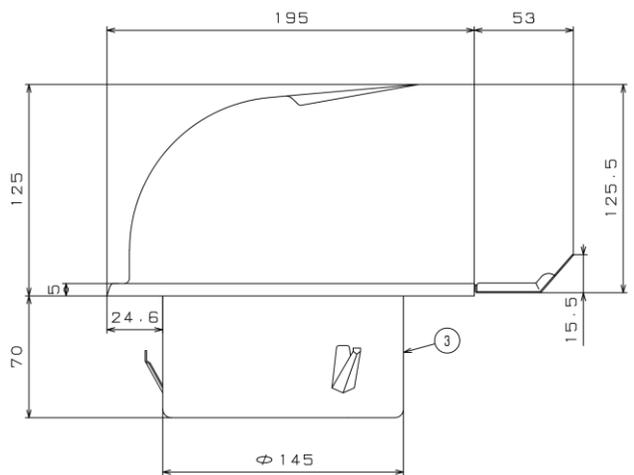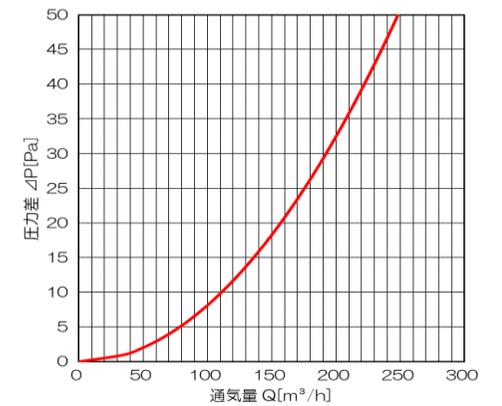

■部品表

番号	部品名	数量	材質	備考
①	フード	1	SUS304	t0.5
②	ガラリ	1	SUS304	t0.5
③	パイプガイド	1	SUS430J1L	t0.5
④	防虫網	1	SUS304	10メッシュ
⑤	温度ヒューズ	1	銅	72℃/120℃
⑥	ダンパー羽根	2	SPHC-P	t1.6
⑦	ダンパー本体	1	SPHC-P	t1.6
⑧	組立ビス	8	SUS304	M3

■製品名

名称	U型フード付きガラリ
品名	GUSD-150K
備考	-
作成	2020/9/17
改訂	-
尺度	Free


■付属品

• 施工用ビス × 2



Made in 燕のデザインフード 株式会社更科製作所

■表面処理

HL	クリア	粉体焼付塗装
SM	シルバーメタリック	カチオン電着塗装
BK	ブラック	
BR	ブラウン	+
WH	ホホワイト	粉体焼付塗装
IV	アイボリー	
パイプガイド / ダンパー		カチオン電着塗装

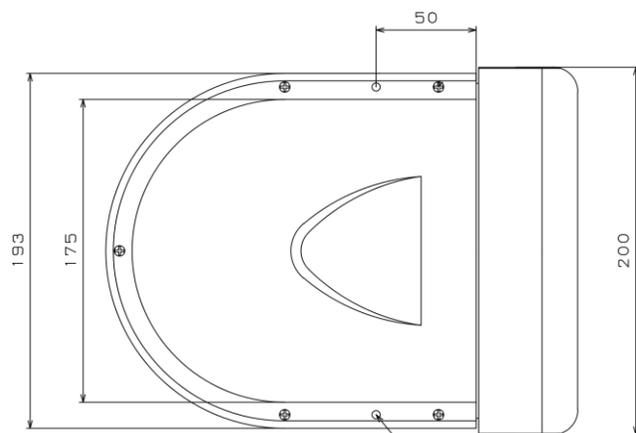


Φ3.8 - 2 ノック式ビス穴

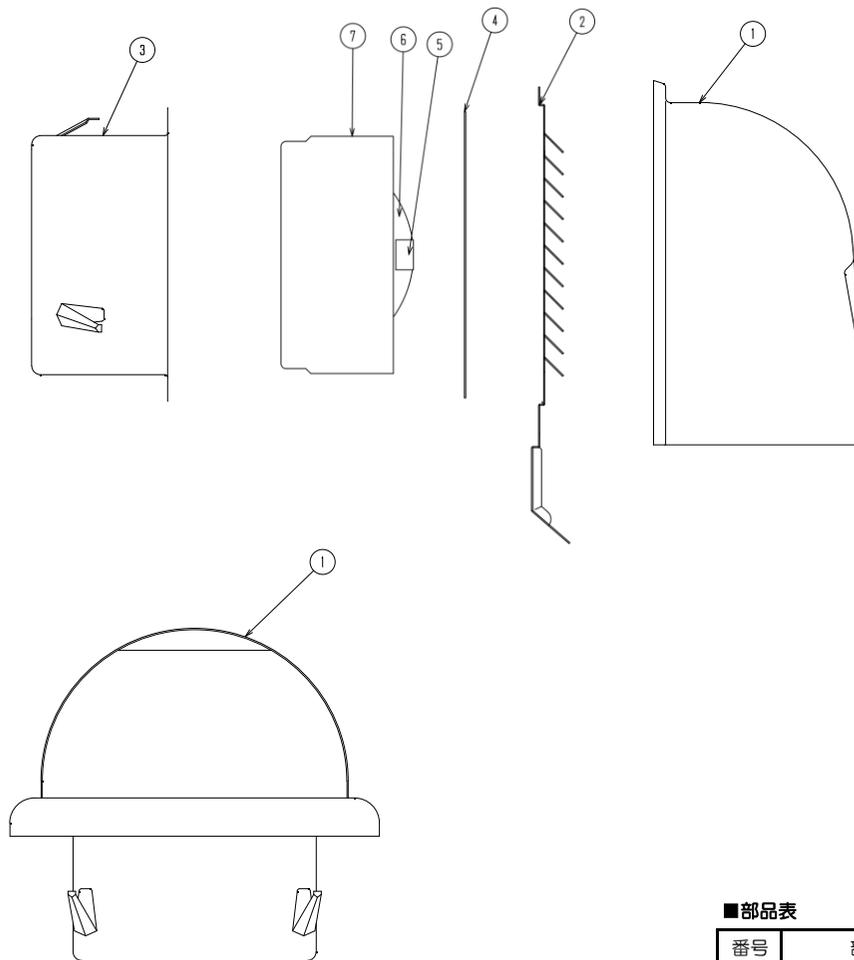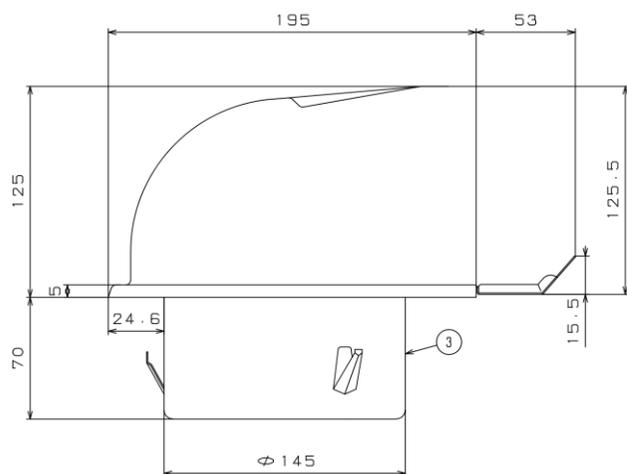

■基本性能(排気)

圧損係数(ζ)	開口面積(㎡)	呼び径(Φ)
4.98	74	150

■圧力損失曲線

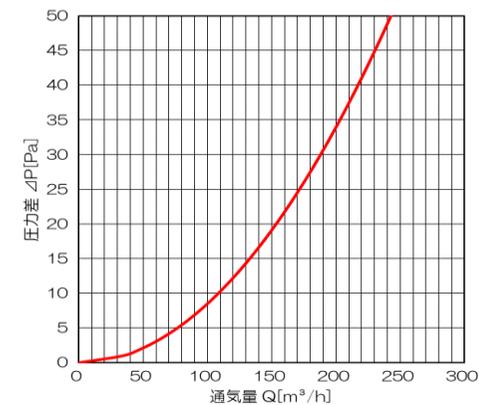

■部品表

番号	部品名	数量	材質	備考
①	フード	1	SUS304	t0.5
②	ガラリ	1	SUS304	t0.5
③	パイプガイド	1	SUS430J1L	t0.5
④	温度ヒューズ	1	銅	72°C/120°C
⑤	ダンパー羽根	2	SPHC-P	t1.6
⑥	ダンパー本体	1	SPHC-P	t1.6
⑦	組立ビス	8	SUS304	M3

■製品名

名称	U型フード付きガラリ
品名	GUSD-150KT
備考	-
作成	2020/9/17
改訂	-
尺度	Free



■付属品

• 施工用ビス × 2

Made in 燕のデザインフード 株式会社更科製作所

■表面処理




HL	クリア	粉体焼付塗装
SM	シルバーメタリック	カチオン電着塗装 + 粉体焼付塗装
BK	ブラック	
BR	ブラウン	
WH	ホホワイト	
IV	アイボリー	
パイプガイド / ダンパー		カチオン電着塗装

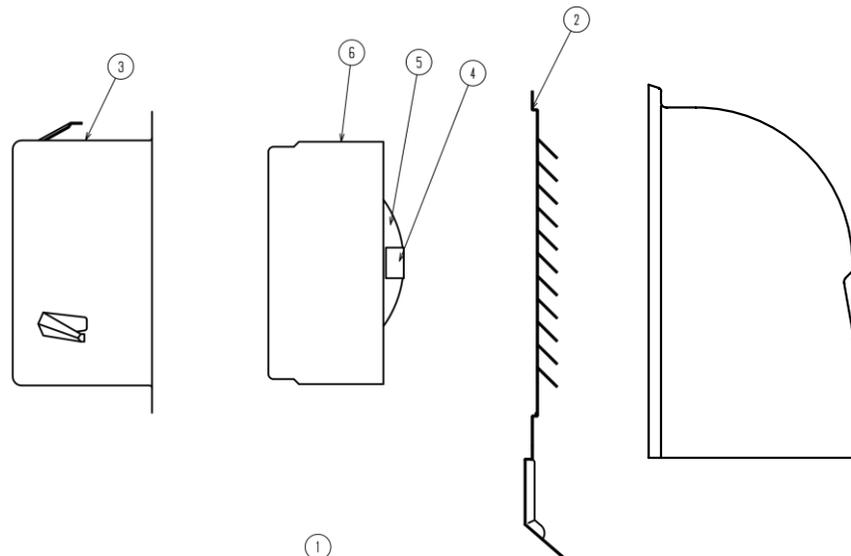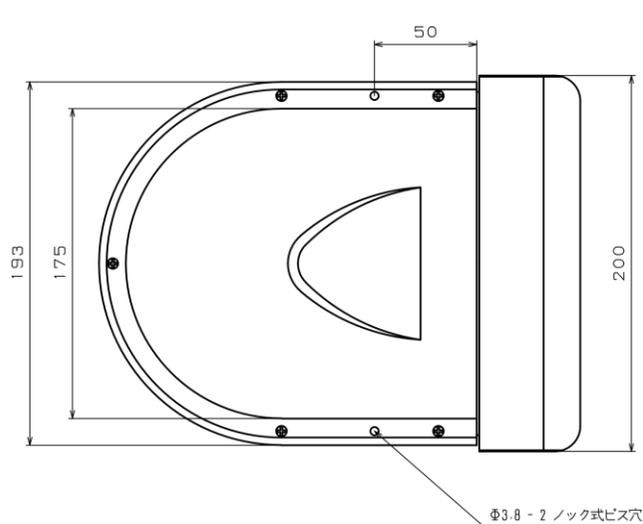

■基本性能(排気)

圧損係数(ζ)	開口面積(㎡)	呼び径(Φ)
3.96	83	150

■圧力損失曲線

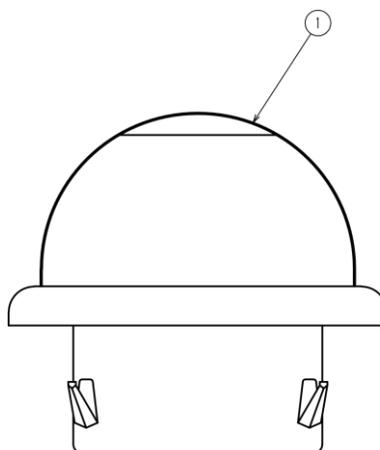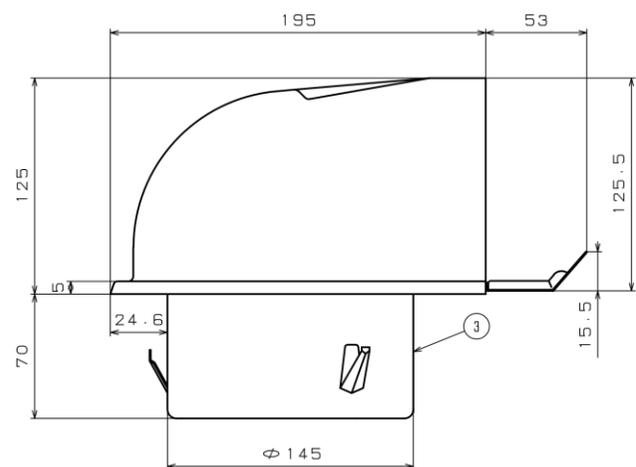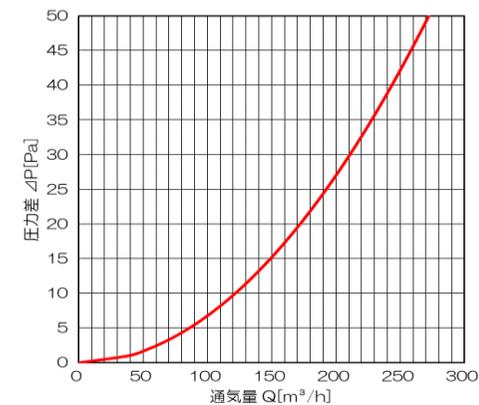

■部品表

番号	部品名	数量	材質	備考
①	フード	1	SUS304	t0.5
②	ガラリ	1	SUS304	t0.5
③	パイプガイド	1	SUS430J1L	t0.5
④	温度ヒューズ	1	銅	72°C/120°C
⑤	ダンパー羽根	2	SPHC-P	t1.6
⑥	ダンパー本体	1	SPHC-P	t1.6
⑦	組立ビス	6	SUS304	M3

■製品名

名称	U型フード付きガラリ
品名	GUSD-150T
備考	-
作成	2020/9/17
改訂	-
尺度	Free

■付属品

• 施工用ビス × 2

Made in 燕のデザインフード 換気の窓

株式会社更科製作所

■表面処理

HL	クリア	粉体焼付塗装
SM	シルバーメタリック	カチオン電着塗装 + 粉体焼付塗装
BK	ブラック	
BR	ブラウン	
WH	ホホワイト	
IV	アイボリー	
パイプガイド / ダンパー		カチオン電着塗装