
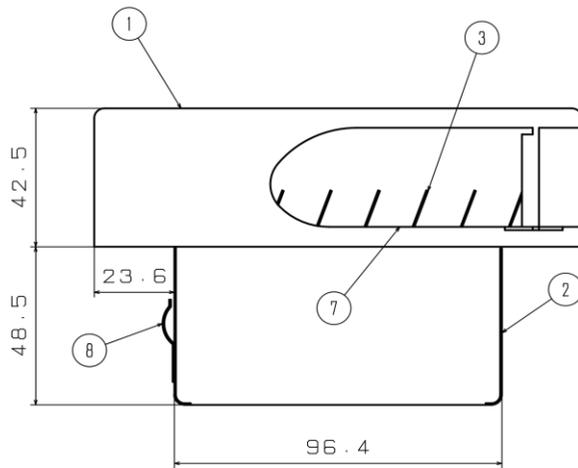


■基本性能(排気)

圧損係数(ξ)	開口面積(㎡)	呼び径(Φ)
5.53	31	100

■圧力損失曲線

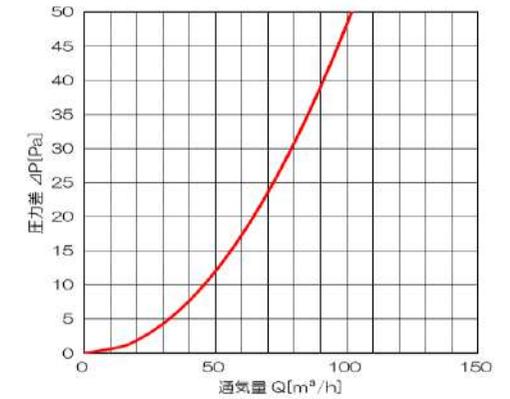

■製品名

名称	円形フラット/低圧損型
品名	SFD-100KT
備考	-
作成	2020/9/17
改訂	-
尺度	Free

■付属品

--	--

Made in 燕のデザインフード 




 株式会社更科製作所

■表面処理

SM	シルバーメタリック	カチオン電着塗装 + 粉体焼付塗装
BK	ブラック	
BR	ブラウン	
WH	ホワイト	
IV	アイボリー	
パイプガイド / ダンパー		

■部品表



番号	部品名	数量	材質	備考
①	フード	1	SUS304	t0.5
②	ガラリ	1	SUS304	t0.5
③	パイプガイド	1	SUS430J1L	t0.5
④	温度ヒューズ	1	銅	72°C/120°C
⑤	ダンパー羽根	2	SPHC-P	t1.6
⑥	ダンパー本体	1	SPHC-P	t1.6
⑦	防虫網	1	SUS304	10メッシュ
⑧	アンカー	3	SUS304	t0.5

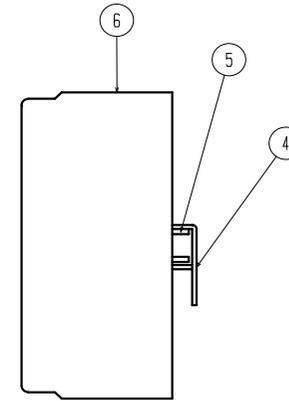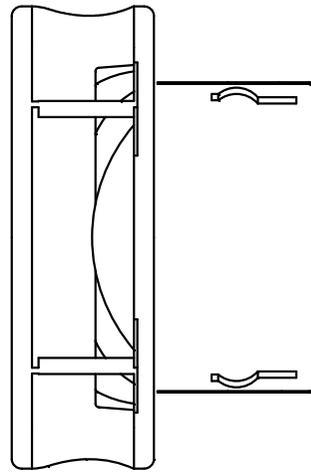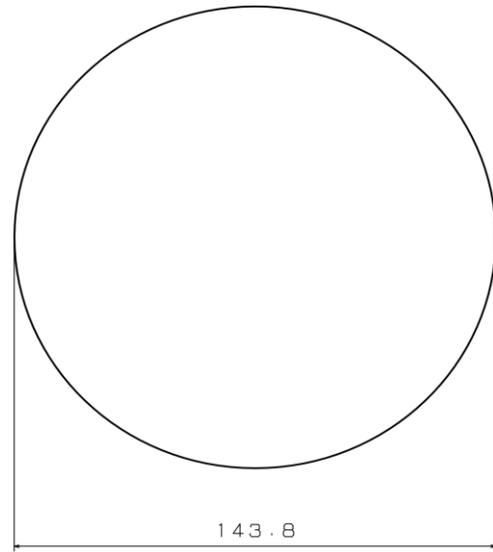

■基本性能(排気)

圧損係数(ξ)	開口面積(㎡)	呼び径(Φ)
4.71	33.6	100

■圧力損失曲線

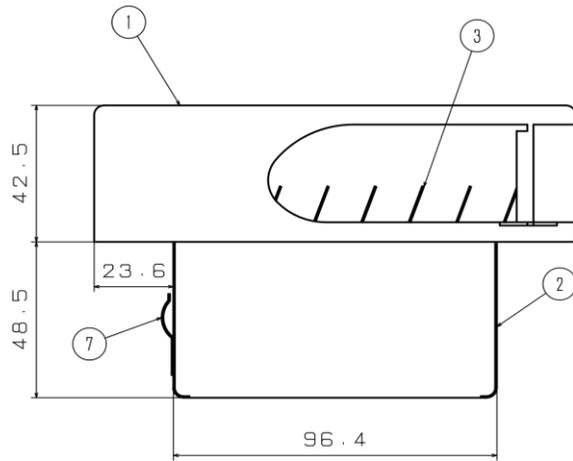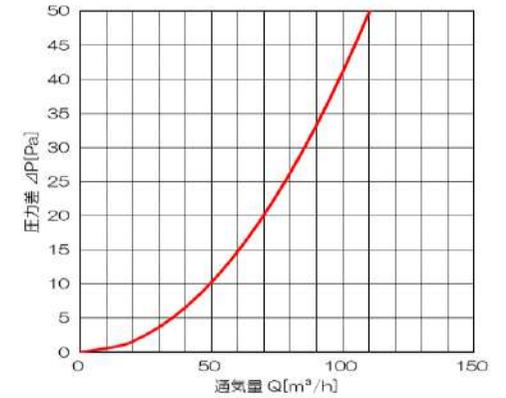

■製品名

名称	円形フラット/低圧損型
品名	SFD-100T
備考	-
作成	2020/9/17
改訂	-
尺度	Free

■付属品

--	--

Made in 燕のデザインフード 換気の窓





SARAI SHIINA 株式会社更科製作所

■表面処理

SM	シルバーメタリック	カチオン電着塗装 + 粉体焼付塗装
BK	ブラック	
BR	ブラウン	
WH	ホワイト	
IV	アイボリー	
パイプガイド / ダンパー		

■部品表


番号	部品名	数量	材質	備考
①	フード	1	SUS304	t0.5
②	ガラリ	1	SUS304	t0.5
③	パイプガイド	1	SUS430J1L	t0.5
④	温度ヒューズ	1	銅	72°C/120°C
⑤	ダンパー羽根	2	SPHC-P	t1.6
⑥	ダンパー本体	1	SPHC-P	t1.6
⑦	アンカー	3	SUS304	t0.5

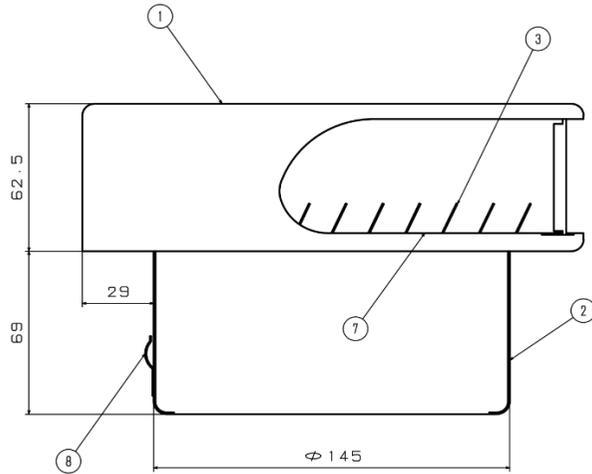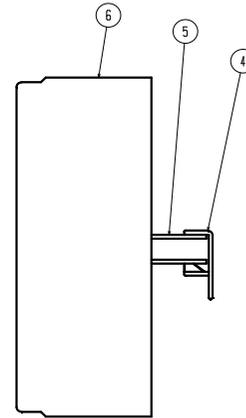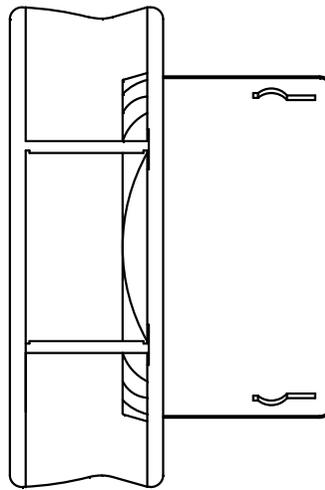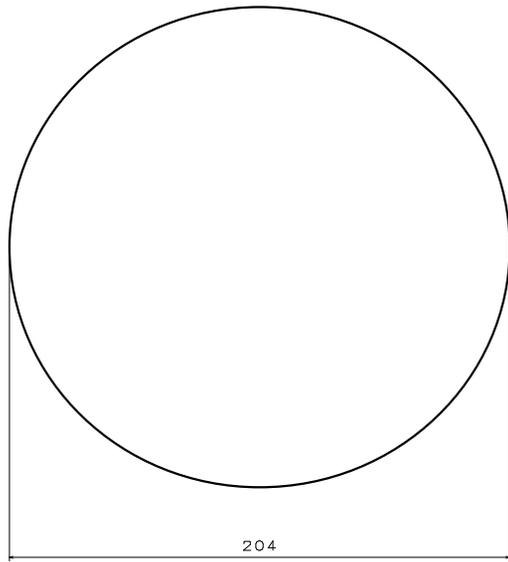

■基本性能(排気)

圧損係数(ξ)	開口面積(㎡)	呼び径(Φ)
5.42	70.9	150

■圧力損失曲線

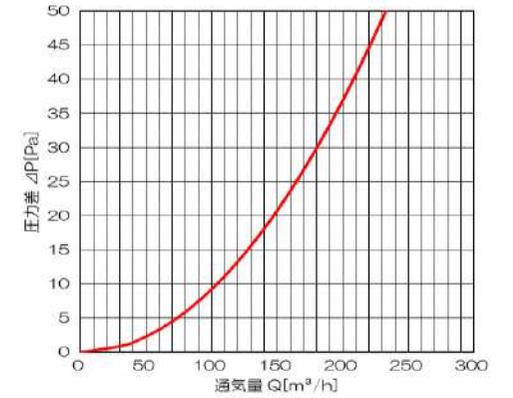

■部品表

番号	部品名	数量	材質	備考
①	フード	1	SUS304	t0.5
②	ガラリ	1	SUS304	t0.5
③	パイプガイド	1	SUS430J1L	t0.5
④	温度ヒューズ	1	銅	72℃/120℃
⑤	ダンパー羽根	2	SPHC-P	t1.6
⑥	ダンパー本体	1	SPHC-P	t1.6
⑦	防虫網	1	SUS304	10メッシュ
⑧	アンカー	3	SUS304	t0.5

■製品名

名称	円形フラット/低圧損型
品名	SFD-150KT
備考	-
作成	2020/9/17
改訂	-
尺度	Free

■付属品



Made in 燕のデザインフード 換気
 の窓
 株式会社更科製作所

■表面処理

SM	シルバーメタリック	カチオン電着塗装 + 粉体焼付塗装
BK	ブラック	
BR	ブラウン	
WH	ホワイト	
IV	アイボリー	
パイプガイド / ダンパー		

